


Label C: CD-ROM/AUDIO, DVD 12 cm

- > Druckbereich 1 Außen-Durchmesser: 117 mm; Innen-Durchmesser: 17 mm; bedruckt lediglich die metallisierte CD-Fläche
- > Druckbereich 2 Außen-Durchmesser: 117 mm; Innen-Durchmesser: 35 mm; bedruckt die ganze CD-Fläche
- > Druckverfahren Sieb- oder Offsetdruck (Siebdruck eignet sich eher für eine Gestaltung in plakativen Volltönen; Offset setzt glatte Halbtonverläufe besser um.)
- > Farbe Siebdruck: 1- bis 5-farbig, HKS- bzw. PANTONE-Farben; Offsetdruck: 1- bis 6-farbig Euroskala + Sonderfarben vollflächige weiße Vorgrundierung zusätzlich möglich.
- > Grundierung Eine Vorgrundierung mit einer weißen Fondfläche führt immer zu einem „glatteren“ Druckergebnis. Die Farbwirkung wird matter, der Untergrund ruhiger – ähnlich wie beim Druck auf Papier. Wenn Sie jedoch das Silber der Scheibe als Gestaltungselement nutzen möchten, sollten Sie auf eine Vorgrundierung verzichten.
- > Schriftgrößen Siebdruck: Positiv ab 6 pt, negativ ab 7 pt (Strichstärke $\geq 0,15 / 0,25$ mm), Offsetdruck: Positiv ab 4 pt, negativ ab 5 pt (Strichstärke $\geq 0,10$ mm)
- > Druckdaten PDF-Datei in der Version 1.3 (siehe Merkblätter zur PDF Erstellung) Bitte den nicht druckbaren Bereich innen und außen weiß Abdecken. Den Mittelpunkt mit einem Passkreuz in der Mitte markieren. Stanzvorlagen bitte nicht mit anlegen. Zur Visualisierung kann eine Ansichts-Datei mitgeschickt werden. Schwarze Flächen bitte mit 60 %C, 40 %M, 40 %Y, 100 %K anlegen.
- > Tonwertumfang Offsetdruck: 5 % bis 95 %, Siebdruck: 15 % bis 85 %

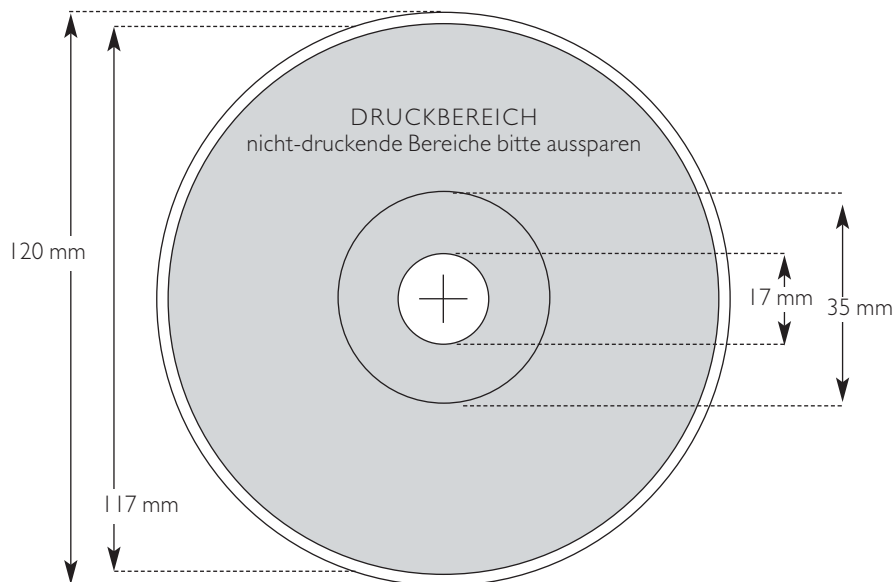

Bitte beachten Sie, dass unsere DVD's bis zum Innendurchmesser von 22 mm besputtert werden!

Wichtig:

Bitte halten Sie die hier angegebenen Vorgaben unbedingt ein, um eine möglichst hohe Qualität der Umsetzung zu garantieren und um Zeitverzögerungen und Mehrkosten zu vermeiden.