


Label CD-Rohling 12 cm, Short-Term-Production Thermoretransfer und Inkjet

- > Druckbereich Außen-Durchmesser: 118 mm; Innen-Durchmesser: 23 mm;
bedruckt die gesamte CD-Fläche

Um Passer-Problemen und Blitzern vorzubeugen, sollten Sie die Druckfläche in Ihrer Grafik-Datei vollflächig anlegen – also keine weiße Aussparung in der Mitte einbauen.
- > Druckverfahren 3-farbiger Thermotransferdruck (RGB)
1- bis 3-farbiger Tintenstrahldruck (RGB)
- > Schriftgrößen bei Serifenschriften z. B. "Times" oder "Light"-Schriften min. 6 pt
- > Daten PDF-Datei in der Version 1.6 (Acrobat 7)
TIFF, BMP oder Coreldraw (bis Version 9.0; bitte alle Schriften in „Kurven“ umwandeln; „Mengentext“ ggf. vorher in „Grafiktext“ konvertieren);
Auflösung: Farb- und Graustufenbilder 300 dpi, Strichbilder 1200 dpi bei 100% Bildgröße; Farbmodus RGB; keine ICC-Profile oder Sonderfarbkanäle (Alphakanäle) verwenden
- > Layout Bei Elementen, die zu dicht am Rand liegen, besteht die Gefahr, dass Sie abgeschnitten werden. Rechnen Sie daher einen Abstand von 2-3 mm vom Druckbereich ein.
- > Hinweise Beim Drucken auf CD-Oberflächen kann es zu Farbabweichungen kommen. Ein verbindl. Probedruck der gelieferten Druckdatei, kann zur Druckfreigabe erstellt werden.

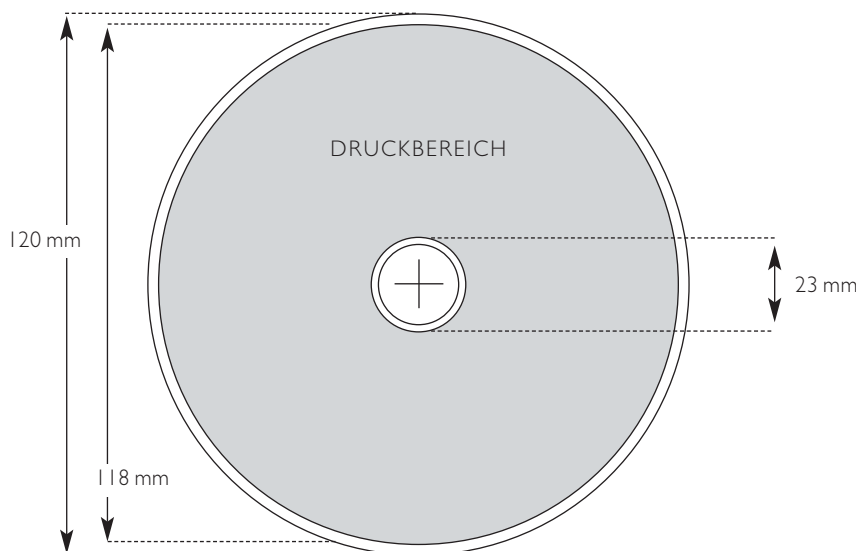

Wichtig:

Bitte halten Sie die hier angegebenen Vorgaben unbedingt ein, um eine möglichst hohe Qualität der Umsetzung zu garantieren und um Zeitverzögerungen und Mehrkosten zu vermeiden.