


## NEU! HIGH DEFINITION

### Label CD-Rohling 12 cm, Short-Term-Production Revolutionäre Thermoretransfer Drucktechnologie 4-farbig

- > Druckbereich Außen-Durchmesser: 118 mm; Innen-Durchmesser: 23 mm; bedruckt die gesamte CD-Fläche  
Um Passer-Problemen und Blitzern vorzubeugen, sollten Sie die Druckfläche in Ihrer Grafik-Datei vollflächig anlegen – also keine weiße Aussparung in der Mitte einbauen.
- > Druckverfahren 4-farbiger fotorealistischer Thermoretransferdruck (CMYK)
- > Schriftgrößen min. 4 pt, Serifenschriften z. B. "Times" oder "Light"-Schriften müssen entsprechend größer angelegt werden; Schriften mit dünnem Schnitt bzw. dünneren Konturen sind schwer druckbar
- > Daten TIFF, BMP, druckfähiges PDF (Version 1.6, / Acrobat 7);  
Grafikauflösung 400 dpi, minimal bzw. unkomprimiert.  
Farbmodus CMYK oder RGB
- > Layout Bei Elementen, die zu dicht am Rand liegen, besteht die Gefahr, dass Sie abgeschnitten werden. Rechnen Sie daher einen Abstand von 2-3 mm vom Druckbereich ein.
- > Besonderheit "Clear-Coating" Verfahren: bedruckte Medien sind kratzfest, UV-beständig und wasserfest
- > Hinweise Beim Drucken auf CD-Oberflächen kann es zu Farbabweichungen kommen. Ein verbindl. Probedruck der gelieferten Druckdatei, kann zur Druckfreigabe erstellt werden.

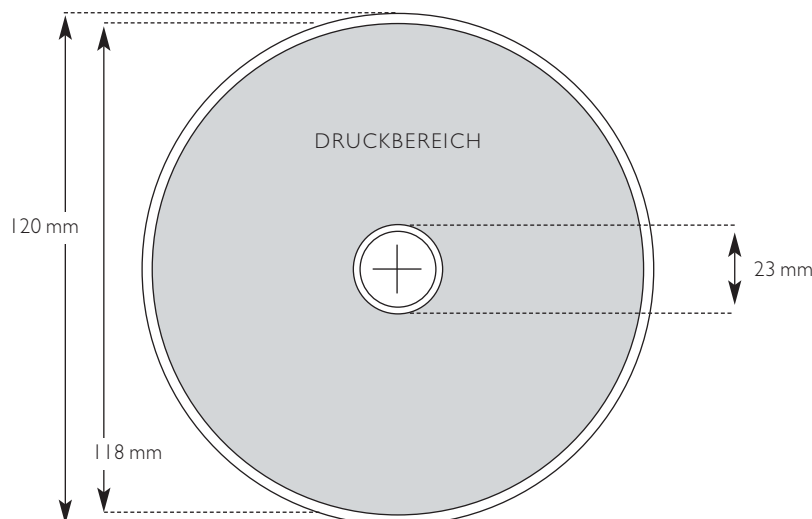

#### Wichtig:

Bitte halten Sie die hier angegebenen Vorgaben unbedingt ein, um eine möglichst hohe Qualität der Umsetzung zu garantieren und um Zeitverzögerungen und Mehrkosten zu vermeiden.